
Gebruikershandleiding

Hoe u optimaal van uw HP Brio PC kunt profiteren

HP *Brio* PC



<http://www.hp.com/go/brio>

Kennisgeving

De informatie in deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Hewlett-Packard biedt geen enkele garantie ten aanzien van dit materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot stilzwijgende garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor bepaalde doeleinden. Hewlett-Packard aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten in dit materiaal of voor enige directe of indirecte schade, vervolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of verband houdende met de levering, de juistheid of het gebruik van dit materiaal.

De informatie in dit document is eigendom van Hewlett Packard en valt onder de bescherming van het auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit dit document mag worden gefotokopieerd, gereproduceerd of vertaald in een andere taal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company.

Microsoft[®], MS-DOS[®] en Windows[®] zijn in de Verenigde Staten geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Hewlett-Packard France
Small Business Computing Operation
Customer Satisfaction
38053 Grenoble Cedex 9
Frankrijk

© 1998 Hewlett-Packard Company

Belangrijke veiligheidsinformatie

Het is belangrijk dat u de volgende veiligheidsinformatie zorgvuldig leest voordat u uw computer installeert en in gebruik neemt.

Algemene veiligheidsinformatie

Als u meent dat de apparatuur te zwaar voor u is om op te tillen, probeer deze dan niet zonder hulp van anderen te verplaatsen.

Sluit computerapparatuur altijd aan op een geaard stopcontact. Gebruik altijd een netkabel met deugdelijk geaarde stekker, zoals de kabel die bij uw computer is geleverd, of een kabel die voldoet aan de veiligheidsvoorschriften in uw land. U kunt de stroomtoevoer naar de computer verbreken door de stekker uit het stopcontact te trekken. Zorg er daarom voor dat de computer dicht in de buurt van een goed toegankelijk stopcontact wordt opgesteld.

Controleer of de juiste netspanning voor uw land is gekozen (deze spanning wordt in de fabriek ingesteld en moet reeds correct zijn).

Verwijder nooit de kap van de computer voordat u de netkabel en eventuele aansluitingen op een telecommunicatienetwerk hebt verwijderd. Breng altijd eerst de kap weer aan voordat u de computer aanzet.

Maak nooit de voedingseenheid van de computer open. Deze bevat geen onderdelen die u zelf mag vervangen of repareren en bovendien zou u hierdoor gevaarlijke elektrische schokken kunnen oplopen.

Veiligheidsinformatie voor computers met een CD-ROM

Maak nooit de behuizing van het CD-ROM-station open. Behalve dat u hierbij elektrische schokken kunt oplopen, kan het laserlicht oogletsel veroorzaken. Het CD-ROM-station mag alleen door een erkende servicemonteur worden geopend. Probeer nooit zelf iets aan de CD-ROM-eenheid te wijzigen. De HP PC is een laserproduct volgens Klasse 1. Specificaties voor de energievoorziening en de lasergolflengte vindt u op het etiket op het CD-ROM-station.

Veiligheidsinformatie voor Communicatie- en Multimedia-modellen

Zet voordat u een hoofdtelefoon of luidsprekers aansluit altijd eerst het volume zachter om onaangenaam hard lawaai of geknetter te voorkomen. Langdurig luisteren naar harde muziek of geluiden kan uw gehoor permanent beschadigen. Hang de hoofdtelefoon om uw nek alvorens deze op te zetten en zet het geluid zacht. Zet dan de hoofdtelefoon op en draai het volume langzaam hoger totdat u een prettig luisterniveau hebt gevonden, waarop alles goed verstaanbaar is en niet te hard klinkt. Laat de volumeregelaar staan in de stand waarin u de muziek of het geluid goed en onvervormd kunt beluisteren.

Probeer dit product niet tijdens een onweer op de telefoonlijn aan te sluiten.

Steek in een vochtige omgeving nooit een telefoonstekker in een contactdoos terwijl de netwerk-interface met de telefoonlijn is verbonden.

Raak nooit ongeïsoleerde telefoondraden of -contacten aan terwijl de netwerk-interface met de telefoonlijn is verbonden.

Wees voorzichtig bij het installeren of veranderen van telefoonlijnen.

Gebruik een telefoon (draadloze modellen uitgezonderd) nooit bij onweer. Blikseminslag kan gevaarlijk zijn.

Gebruik voor het melden van een gaslek nooit een telefoon in de buurt van het lek.

Sluit een communicatiekaart eerst af van het telefoonnet voordat u deze aanraakt of verwijdt.

Analoge telefoonlijn

Om de HP-communicatiekaart te kunnen gebruiken, moet u over een analoge telefoonlijn beschikken. Als u niet zeker weet of uw telefoonlijn analoog of digitaal is, laat deze dan door een deskundige controleren voordat u het modem erop aansluit.

Waar- schuwing

Bij aansluiting op een digitale telefoonlijn wordt de modem beschadigd.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Kennisgeving	ii
Belangrijke veiligheidsinformatie	iii
Algemene veiligheidsinformatie	iii
Veiligheidsinformatie voor computers met een CD-ROM	iv
Veiligheidsinformatie voor Communicatie- en Multimedia-modellen	iv
Analoge telefoonlijn	v
1. De eerste stappen.....	1
Het bureaublad...	3
Het bureaublad	4
De Recycling-bak	4
Pictogrammen	4
Het HP Brio-centrum	5
De taakbalk	6
De knop Start	6
Knoppen in de taakbalk	6
Berichtgebied	6
Het HP Brio uitgebreide toetsenbord	7
Gebruik van de muis	8
2. Werken met de HP Brio PC.....	9
Het HP Brio-centrum	10
Uw HP Brio PC registreren	
(alleen noodzakelijk in Noord-Amerika en Europa)	12
Een rondleiding op uw HP Brio PC...	14
Informatie zoeken	15
Taakbeheer	16
Probeer het zelf!	17
Communiceren met anderen	18
Communicatiesoftware configureren	19
Uw faxmodem instellen	19
Keuze-opties instellen	19
Een fax verzenden	20
Faxontvangst in- en uitschakelen	21
E-mail verzenden en lezen	21
Toegang tot het Internet	21
Het HP berichtensysteem	23
Gemeenschappelijk gebruik	24

Wat houdt gemeenschappelijk gebruik in?	24
Welke bronnen kunnen gemeenschappelijk worden gebruikt?	25
Schijfstations	25
CD-ROM's	25
ZIP-stations	25
Documenten en mappen	26
Printers	26
Modem	27
Beveiliging van uw gegevens	28
Reservekopieën maken van uw werk	29
Faciliteiten voor het maken van reservekopieën	29
Viruscontrole	30
Onderhoud van uw harde schijf	30
Wachtwoordbeveiliging	31
3. Problemen oplossen en ondersteuning aanvragen.....	33
Wat moet ik doen?	34
Wat nu?	35
On-line problemen oplossen	36
Uw HP Brio controleren	36
Problemen met het uitvoeren van taken?	37
Informatie zoeken	37
Probleem nog steeds niet opgelost?	37
Informatie over ondersteuning voor uw HP Brio PC	37
Meer hulp nodig?	38
Tips om problemen te voorkomen	39
Doe uw voordeel met schijfpartities	39
Bescherm uw HP Brio PC tegen stroomstoringen	39
Vragen en antwoorden	40
4. Informatie over reglementering en licentie-overeenkomst.....	47
Kenmerken van de apparatuur	48
Regulatory Information	49
Licentieovereenkomst voor HP-software	55

De eerste stappen...

1


U hebt nu de computer geïnstalleerd en aangesloten (zie de handleiding *Aan de slag*) en u kunt er dus mee aan de slag.

In dit hoofdstuk vindt u de informatie die u nodig hebt om wegwijs te worden op uw HP Brio PC, of u nu een ervaren gebruiker bent of weinig van computers afweet.

De eerste stappen...

Het bureaublad...

Nadat Windows is opgestart, dubbelklikt u op het pictogram  op het bureaublad. Uw scherm ziet er dan ongeveer uit zoals hieronder.

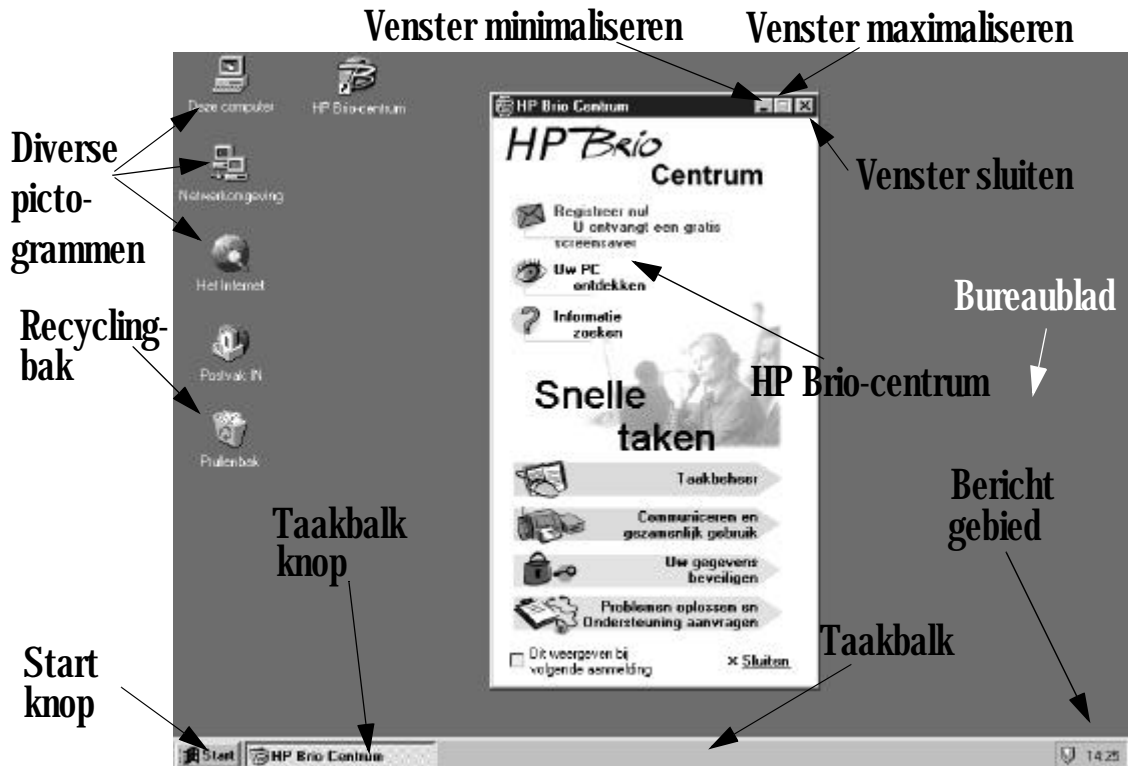

Opmerking

De in dit gedeelte besproken functies zijn allemaal standaard Windows-functies. Meer bijzonderheden over deze functies en algemene informatie over Windows vindt u in de desbetreffende Windows-documentatie of in de Windows Help-onderwerpen.

Het bureaublad

Op het bureaublad kunt u verschillende zaken plaatsen – mappen, bestanden en snelkoppelingen voor programma's die u gebruikt. Hier verschijnen ook programmavensters, zoals het HP Brio-centrum.

De Recycling-bak



Dit is een tijdelijke opslagplaats voor alle mappen en bestanden die u van uw computer hebt verwijderd. Deze blijven bewaard totdat u de Recycling-bak leegmaakt. Per ongeluk verwijderde bestanden die nog niet uit de Recycling-bak zijn verwijderd, kunt u nog terughalen.

Pictogrammen





Pictogrammen zijn kleine grafische objecten die een bepaald item, gebied of snelkoppeling op uw computer voorstellen. Als u een bepaald item wilt gebruiken, dubbelklikt u op het desbetreffende pictogram. U kunt pictogrammen naar een andere plaats op het bureaublad slepen of in de Recycling-bak plaatsen.

Het HP Brio-centrum

Opmerking

Het HP Brio-centrum is mogelijk niet in alle landen verkrijgbaar.

Dit venster verschijnt wanneer u

- op het pictogram  op uw bureaublad dubbelklikt,
- de snelkoppeling van het HP Brio-centrum in het menu kiest of
- op de toets  op uw uitgebreide toetsenbord (niet in alle landen verkrijgbaar) drukt



Dit venster bevat de speciale software van HP die het u mogelijk maakt de mogelijkheden van uw PC volledig te benutten zonder dat u van uw werk wordt afgeleid. Het HP Brio-centrum fungeert tevens als naslag voor al uw vragen en voor eventuele problemen met uw computer.


Het venster van het HP Brio-centrum en de functies daarvan worden uitgebreid beschreven op pagina 10.

De taakbalk

De taakbalk wordt standaard onder aan uw scherm weergegeven. In de taakbalk kunt u zien welke toepassingen op dat moment geopend zijn. Dit wordt aangegeven door middel van een knop (in de hieronder afgebeelde taakbalk is het venster van het Brio-centrum geopend).



De knop Start



Deze knop is het beginpunt voor veel dingen die u wilt doen. Wanneer u op deze knop klikt, verschijnt er een menu van waaruit u allerlei taken kunt uitvoeren – programma's starten, documenten openen, Help-onderwerpen raadplegen, zoeken naar mappen of bestanden op uw computer of de instellingen van uw computer wijzigen.

Knoppen in de taakbalk



Telkens wanneer u een programma opent, verschijnt er een knop voor dat programma in de taakbalk. Als u van het ene programma naar het andere wilt, klikt u gewoon op de knop van het gewenste programma in de taakbalk.

Berichtgebied



Afhankelijk van de taak waarmee u op uw HP Brio PC aan het werk bent, kunnen er kleine indicatoren in het berichtgebied van de taakbalk (links van de klok) verschijnen. Als u bijvoorbeeld iets afdrukt, verschijnt hier een klein plaatje van een printer. Als u op een van deze indicatoren dubbelklikt, verschijnt er een venster waarin u de instellingen voor de bewuste taak kunt wijzigen. Dubbelklik maar eens op de luidsprekerindicator; u kunt dan het volume van de luidspreker instellen.

Opmerking

Het HP Brio uitgebreide toetsenbord is voorzien van een aantal extra toetsen die zich rechts boven aan het toetsenbord bevinden.



Deze toetsen zijn zo geconfigureerd dat u er een aantal speciale functies mee kunt uitvoeren, bijvoorbeeld het bedienen van het HP Brio-centrum. U kunt deze toetsen echter ook voor andere functies programmeren. Zo kunt u bijvoorbeeld een reeks muisklikken tot één enkele druk op een toets combineren, of met een andere toets een veel gebruikt programma starten, compleet met al uw voorkeurstellingen. Dat scheelt en werkt een stuk produktiever.

Meer informatie over de standaardfuncties en het opnieuw programmeren van de extra toetsen kunt u vinden in de *On-line naslaggids*. U kunt deze gids raadplegen in het venster *Informatie zoeken* van het HP Brio-centrum.

Gebruik van de muis

Opmerking

In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat u rechtshandig bent; bent u linkshandig dan kunt u de functies van de linker- en rechtermuisknop verwisselen als u dit prettiger vindt. Meer informatie hierover vindt u in het Help-onderwerp “Functie van de muisknoppen verwisselen” van Windows.

De muis is een instrument waarmee u kunt communiceren met de programma's die op uw HP Brio PC actief zijn — de muis verplaatsen en klikken of dubbelklikken met de muisknoppen hebben allen een bepaalde betekenis.



Sommige van deze klikacties hebben altijd hetzelfde effect, ongeacht het programma dat u gebruikt — zo heeft klikken met de linkerknop in een menu altijd tot gevolg dat de opties in dat menu worden weergegeven.

De linker muisknop is de “algemene” knop — met deze knop kunt u dingen selecteren, accentueren, klikken en dingen in een venster verslepen (de muis verplaatsen terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt op een geaccentueerd item).

In veel programma's kunt u ook de rechtermuisknop gebruiken. De beschikbare mogelijkheden kunnen per programma verschillen — bijvoorbeeld met de rechtermuisknop klikken op de knop Start. Probeer zelf maar eens welke keuzen zoal beschikbaar zijn wanneer u met de rechtermuisknop in de verschillende gebieden van de taakbalk klikt.

Werken met de HP Brio PC



In dit hoofdstuk wordt een aantal manieren besproken waarop u uw HP Brio PC zonder problemen in uw zaak of kantoor kunt integreren en blijven gebruiken.

Het HP Brio-centrum

Het HP Brio-centrum bestaat uit een menu met de verschillende dingen die u met uw HP Brio PC kunt doen. De beschikbare keuzemogelijkheden worden duidelijk en overzichtelijk gepresenteerd zodat u de gewenste taken met een minimum aan moeite kunt uitvoeren. Ook als u een ervaren PC-gebruiker bent, zult u waarschijnlijk verrast zijn over de eenvoud en het gebruiksgemak van het HP Brio-centrum.



Vanuit het HP Brio-centrum kunt u:



uw HP Brio PC langs elektronische weg laten registreren en een screensaver cadeau krijgen. Dit is alleen mogelijk wanneer uw HP Brio PC van een modem is voorzien en u in de Verenigde Staten of in Europa woont. Zie pagina 12 voor meer informatie.



een rondleiding maken en de vele mogelijkheden van uw HP Brio PC ontdekken.
Zie pagina 14.



informatie raadplegen over het gebruik van uw HP Brio PC in de vorm van on-line Help-onderwerpen.



snel en gemakkelijk taken uitvoeren, waarbij u zich stap voor stap kunt laten assisteren.

Zie Taakbeheer op pagina 16 voor meer informatie.



communiceren en soft- en hardware delen met de wereld buiten uw HP Brio PC — zoals een fax verzenden, verbinding tot stand brengen met het Internet of gemeenschappelijk gebruikmaken van een printer.

Zie pagina 18 voor meer informatie.



reservekopieën van gegevens maken, viruscontroles uitvoeren, vaste onderhoudstaken uitvoeren of uw HP Brio PC met een wachtwoord beveiligen.

Zie pagina 28 voor meer informatie.



eventuele problemen met uw HP Brio PC opsporen en verhelpen of uitzoeken hoe u en waar u voor ondersteuning terecht kunt.

Zie pagina 40 voor meer informatie.

Uw HP Brio PC registreren (alleen noodzakelijk in Noord-Amerika en Europa)

U hebt uw computer aangezet en alles lijkt prima te werken. Wat voor nut heeft het dan nog om uw HP Brio PC te laten registreren?

Het belangrijkste voordeel van registratie is de ondersteuning die u ontvangt ingeval er iets verkeerd gaat. Deze ondersteuning geldt vanaf de datum waarop u uw HP Brio PC hebt gekocht, dus het is zaak dat u zich zo snel mogelijk laat registreren. Wanneer u zich langs elektronische weg laat registreren, ontvangt u bovendien een screensaver cadeau waarmee uw HP Brio PC zich op een aantrekkelijke manier presenteert wanneer u hem een tijdje alleen moet laten!

U kunt zich elektronisch laten registreren wanneer uw HP Brio PC met een modem is uitgerust. Deze methode heeft als voordeel dat alle gegevens van uw computer automatisch naar het ondersteuningscentrum worden gestuurd. Mocht u dus ooit telefonische ondersteuning nodig hebben, dan hoeft u niet eerst alle bijzonderheden over uw HP Brio PC te vertellen. Dat scheelt u weer veel kostbare tijd!

Een elektronische registratie is bijzonder eenvoudig — u klikt gewoon op de knop *Registreren nu!* in het HP Brio-centrum. Afhankelijk van waar u woont, kunt u zich behalve per modem ook via het Internet laten registreren.

Opmerking

Wanneer u eenmaal geregistreerd bent, verdwijnt de optie *Registreren nu!* uit het HP Brio-centrum.

Wanneer uw HP Brio PC niet over een modem beschikt, kunt u zich telefonisch laten registreren. Het telefoonnummer dat u hiervoor moet bellen, vindt u in de documentatie Ondersteuningsdetails. Zorg dat u hierbij de volgende gegevens over uw HP Brio PC bij de hand hebt:

- het serienummer
- het produktnummer
- de localisatiecode

Deze informatie is verplicht om een klantenondersteuningsnummer te kunnen krijgen. U kunt deze gegevens vinden door

- 1 eerst te klikken op *Problemen oplossen en ondersteuning aanvragen* in het HP Brio-centrum
- 2 en vervolgens op *Controleer uw ondersteuningsdetails*.

Een rondleiding op uw HP Brio PC...

Gun u de tijd voor een korte rondleiding die u in luttele minuten wegwijs maakt op uw nieuwe HP Brio PC.




Tijdens deze rondleiding wordt u niet alleen gedemonstreerd hoe u optimaal van uw HP Brio PC kunt profiteren, maar maakt u tevens kennis met de hardware van uw computer en met de vooraf geïnstalleerde software. Daardoor kunt u sneller met uw HP Brio PC aan de slag.

U komt ook meer te weten over de verschillende toebehoren die bij uw HP-dealer verkrijgbaar zijn.

U start de rondleiding door op *Uw PC ontdekken* in het HP Brio-centrum te klikken.

Informatie zoeken

Uw HP Brio PC wordt geleverd met een uitgebreide on-line bibliotheek met een schat aan informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen — achtergrondinformatie, rondleidingen en instructies voor het uitvoeren van taken. U kunt deze documentatie geheel of gedeeltelijk op het scherm bestuderen en ervan afdrukken wat u nodig hebt. Alle informatie is met een enkele muisklik oproepbaar in het HP Brio-centrum!

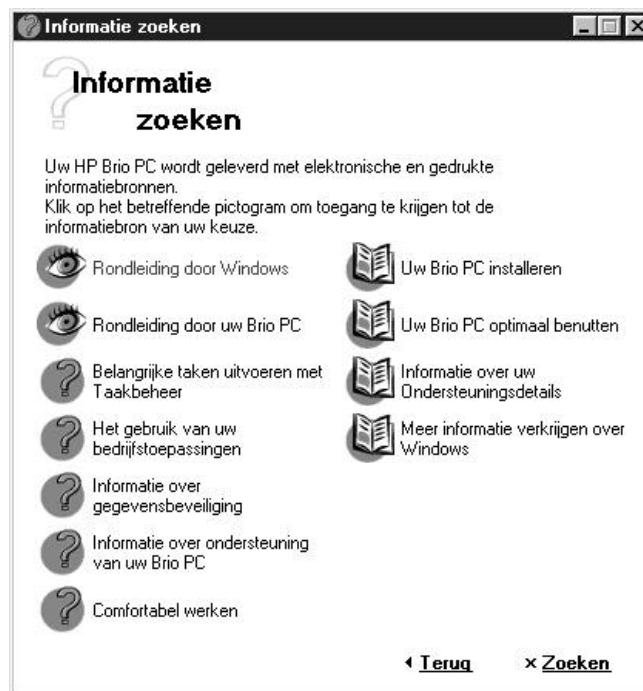

In het venster *Informatie zoeken* klikt u vervolgens op het onderwerp waarover u meer wilt weten.

Taakbeheer

U wilt een taak uitvoeren, maar u weet niet hoe? Maak u geen zorgen! Taakbeheer helpt u stap voor stap door de belangrijkste taken heen — duidelijk, terzake en zonder omhaal van woorden.



Deze taken zijn in het rechterdeel van het venster in een aantal categorieën gegroepeerd. Dit zijn de taken van het grootste belang voor het merendeel aan gebruikers.

Het rechterdeel van het venster bevat informatie over wat de taak inhoudt — belangrijke informatie die u nodig hebt voordat u aan de taak begint — en een knop *Doe het!* waarmee u de taak meteen kunt uitvoeren.

Probeer het zelf!

Stel dat u een bestand nodig hebt, maar u weet niet meer waar u het gelaten hebt. Geen probleem!

- Klik op *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum.

Het venster Taakbeheer wordt nu weergegeven. In het linker gedeelte van het venster ziet u de verschillende onderwerpen waarbij u mogelijk hulp nodig hebt. De taak die u moet uitvoeren heeft alles te maken met *Werken met documenten en mappen*.

- Klik op *Werken met documenten en mappen*.

In het rechterdeel van het venster ziet u nu de verschillende subcategorieën die voor dit onderwerp beschikbaar zijn.

- Klik op *Een bestand op uw PC zoeken*.

In het rechterdeel van Taakbeheer verschijnt nu een duidelijke uitleg van hoe u een bestand kunt vinden, plus een knop *Doe het!* waarmee u deze taak direct kunt uitvoeren.

Wanneer u op *Doe het!* klikt, verschijnt er een menu waarin u de naam typt van het bestand dat u wilt zoeken.

U bent dus in drie simpele stappen te weten gekomen hoe u een taak moet uitvoeren die u anders heel wat meer tijd zou hebben gekost. Zo houdt u meer tijd over voor zaken die echt belangrijk zijn.

Communiceren met anderen

Opmerking

De communicatie-opties in dit venster zijn alleen beschikbaar op HP Brio PC's met een ingebouwd modem.

De netwerkopties in dit venster zijn alleen toegankelijk voor HP Brio PC's met een ingebouwde netwerkkaart.

Goed kunnen communiceren is een belangrijke voorwaarde voor succes in zaken. De HP Brio PC biedt u de middelen om effectief met de wereld buiten uw zaak of bedrijf te communiceren zodat u zich helemaal op de inhoud van de communicatie kunt concentreren.



Dit gedeelte gaat geheel over de manier waarop uw HP Brio PC met anderen kan communiceren. Wanneer de hiervoor noodzakelijke faciliteiten niet in uw HP Brio PC aanwezig zijn, is de optie *Communiceren en gezamenlijk gebruik* in het HP Brio-centrum niet beschikbaar.

Communicatiesoftware configureren

Voordat u de reeds op uw HP Brio PC geïnstalleerde communicatiefuncties kunt gebruiken, moet u de fax- en e-mailsoftware eerst configureren.

Pas wanneer u de onderstaande stappen hebt opgevolgd en alle noodzakelijke persoonlijke gegevens hebt ingevuld, kunt u de fax- en e-mailfuncties van de HP Brio PC gebruiken om met anderen te communiceren.

Uw faxmodem instellen

Als u niet weet hoe u uw faxmodem moet instellen, raadpleeg dan het desbetreffende onderwerp in *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum. Hier vindt u alle informatie die u nodig hebt en wordt u desgewenst stap voor stap door het proces heen geleid.

Keuze-opties instellen

De keuze-opties bepalen uw huidige locatie, dat wil zeggen, het land en het gebied van waaruit u belt. Alle communicatiefuncties op uw computer maken van deze informatie gebruik om een verbinding tot stand te brengen.

Zo stelt u de keuze-opties in:

- 1 Klik op de knop Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
- 2 Dubbelklik op het pictogram Modems.
- 3 Klik in het dialoogvenster Modems op de knop keuze-opties.

Het venster Keuze-opties wordt geopend:

Klik hier om een nieuwe locatie op te geven.

Vul hier uw netnummer in.

Klik hier om het juiste landnummer te selecteren.

Typ hier de juiste nummers die gekozen moeten worden om toegang te krijgen tot een buitenlijn.

Een fax verzenden

Wanneer u een document hebt gemaakt dat u aan iemand wilt faxen, dan kunt u dit rechtstreeks vanaf uw HP Brio PC doen. Beschikt u over een scanner, dan kunt u zelfs uw handtekening scannen en deze in uw documenten opnemen.

Wanneer u een fax wilt verzenden, wordt u om de volgende informatie gevraagd:

- naam, faxnummer en eventuele andere gegevens van de ontvanger,
- de inhoud van de fax
- eventuele documenten die u met de fax wilt meesturen (bijvoorbeeld documenten van een tekstverwerker)

Daarna verstuurt u de fax en gaat u gewoon verder met uw werk.

Uitleg over het verzenden van een fax vindt u in *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum.

Faxontvangst in- en uitschakelen

Soms kan het wenselijk zijn om de automatische ontvangstfunctie van de faxmodem tijdelijk uit te zetten — bijvoorbeeld wanneer u maar één telefoonlijn hebt en geen fax, maar een telefoontje van een klant verwacht!

Via het venster Network and Communications kunt u de faxmodem moeiteloos uit- en weer inschakelen.

Uitleg over het in- en uitschakelen van de faxontvangst vindt u in *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum.

E-mail verzenden en lezen

Elektronische post, ofwel e-mail — is een methode om berichten van de ene computer naar de andere te sturen. Uw HP Brio PC maakt voor het verzenden en ontvangen van e-mailberichten gebruik van de faxmodem. E-mail heeft het voordeel dat het zeer snel is. Terwijl een expressebrief er minstens een dag over doet om van het ene continent naar het andere te komen, is een e-mailbericht vaak al binnen enkele minuten op de plaats van bestemming. Bovendien blijven de kosten beperkt tot die van een lokaal telefoongesprek.

Uitleg over het verzenden of ontvangen van een e-mail vindt u in *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum.

Toegang tot het Internet

Het Internet — ook wel aangeduid als het World Wide Web, of kortweg het Web — is voor veel bedrijven tegenwoordig al een onmisbaar communicatiemiddel geworden. Veel mensen begrijpen er echter nog steeds niet het fijne van, en dat kan veel tijdverspilling en veel gemiste kansen als gevoig hebben.

We kunnen ons het Internet voorstellen als een wereldomspannend netwerk (een *wereldwijd web*) van computers die elkaars bestanden kunnen gebruiken. U kunt een bestand — of een *webpagina* — op de computer van iemand anders lezen. Elk van deze pagina's kan weer *verwijzingen* — een soort *ga naar*-knop — bevatten die u naar een andere pagina dirigeren. Deze nieuwe pagina kan zich op dezelfde computer, maar ook in een heel ander deel van de wereld bevinden. Wanneer u deze verwijzingen van de ene pagina naar de andere pagina volgt, bent u aan het *surfen*! U kunt ook bestanden van de pagina van andere mensen kopiëren, of *downloaden*. Zo stellen bijvoorbeeld softwareleveranciers vaak de nieuwste versies van hun stuurprogramma's beschikbaar op hun Web-site (een verzameling bij elkaar behorende pagina's die naar elkaar verwijzen).

Gebruik het Internet verstandig, anders kan het wel eens erg tijdverslindend worden — bijvoorbeeld wanneer u zich klakkeloos op allerlei zijpaden begeeft.

Wanneer u het Internet beschouwt als één grote bibliotheek boordevol informatie die met de seconde uitdijt, bent u niet ver bezijden de waarheid. Toch kan het ook een bijzonder waardevolle bron van informatie zijn, al kunt u zich nu eenmaal niet veroorloven er de hele dag mee zoek te brengen! U hebt tenslotte ook nog een zaak, nietwaar?

Meer informatie over het Internet vindt u in *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum.

En als u toch op het Internet bent, waarom dan niet even gekeken op de HP Brio PC Internet-site? Het adres vindt u op de omslag van deze handleiding.

Het HP berichtensysteem

Wilt u een bericht voor een collega achterlaten? Wilt u er zeker van zijn dat hij of zij dit bericht ook inderdaad te zien krijgt? Met het *HP berichtensysteem* kunt u snel een memo (dat zowel tekst als afbeeldingen kan bevatten) sturen naar iemand anders die met het netwerk is verbonden. Dit memo verschijnt op het bureaublad van de ontvanger, boven op alle andere vensters, zodat het hem of haar onmogelijk kan ontgaan!

Uitleg over het *HP berichtensysteem* vindt u in *Taakbeheer*.

Gemeenschappelijk gebruik

Opmerking

Dit gedeelte is alleen relevant voor gebruikers van een HP Brio PC met een ingebouwde netwerkkaart.

Deel uitmaken van een netwerk — een computernetwerk of veel groter netwerk dat een hele organisatie omvat — heeft als voordeel dat u bepaalde bronnen samen met anderen kunt gebruiken. Gemeenschappelijk gebruik van informatie is kostenbesparend uit en werkt een stuk efficiënter.

Wat houdt gemeenschappelijk gebruik in?

Bronnen of apparaten via een netwerk gemeenschappelijk gebruiken houdt in dat deze ook voor andere gebruikers van het netwerk beschikbaar zijn. Een harde schijf kan bijvoorbeeld gemeenschappelijk worden gebruikt; bevindt deze schijf zich op uw HP Brio PC, dan maakt u de computer kenbaar dat deze gedeeld moet worden en wie er gebruik van mag maken.

Op dezelfde manier kunt u ook toegang krijgen tot bronnen die anderen voor gemeenschappelijk gebruik beschikbaar hebben gesteld — bijvoorbeeld de harde schijf. U moet uw HP Brio PC dan opdracht geven verbinding tot stand te brengen met een gemeenschappelijk gebruikte bron op een andere computer.

De HP Brio PC biedt u de mogelijkheid snel en gemakkelijk informatie, zoals mappen en documenten, of randapparaten zoals printers, modems of CD-ROM's met anderen delen of van de bronnen van anderen gebruik te maken.

Welke bronnen kunnen gemeenschappelijk worden gebruikt?

Schijfstations

Wanneer in uw bedrijf veel informatie aanwezig is die voor iedereen toegankelijk moet zijn, kunt u complete harde schijven voor gemeenschappelijk gebruik toegankelijk stellen. Wilt u totale flexibiliteit, dan kan iedereen in de organisatie zijn of haar harde schijf met alle anderen delen.

Hebt u daarentegen slechts behoefte aan één centraal punt met gemeenschappelijk gebruikte informatie, dan kunt u ook één harde schijf beschikbaar stellen die door alle collega's wordt gedeeld.

Uitleg over het gemeenschappelijk gebruik van schijfstations vindt u in *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum.

CD-ROM's

Wanneer niet iedereen in uw bedrijf over een eigen CD-ROM-station beschikt, kunt u geld besparen door de CD-ROM in uw HP Brio PC gemeenschappelijk te laten gebruiken.

Uitleg over het gemeenschappelijk gebruik van een CD-ROM vindt u in *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum.

ZIP-stations

Wanneer niet iedereen in uw bedrijf over een eigen ZIP-station beschikt, kunt u geld besparen door de ZIP-station in uw HP Brio PC gemeenschappelijk te laten gebruiken.

Uitleg over het gemeenschappelijk gebruik van een ZIP-station vindt u in *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum.

Documenten en mappen

Wanneer u niet alle informatie op uw harde schijf voor anderen toegankelijk wilt stellen, kunt u alleen bepaalde map met andere gebruikers delen. Alle documenten in een gemeenschappelijk gebruikte map zijn automatisch ook voor gemeenschappelijk gebruik beschikbaar.

Uitleg over het gemeenschappelijk gebruik van mappen vindt u in *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum.

Printers

Een printer is typisch iets dat u slechts zo nu en dan gebruikt. Vaak duurt het minuten, uren of zelfs dagen voordat u de printer opnieuw gebruikt.

Een printer is een ideale bron om gemeenschappelijk via een netwerk te gebruiken. Wanneer u niet afdrukt, kunnen uw collega's de printer gebruiken. U kunt heel wat kosten aan apparatuur uitsparen door met zijn allen dezelfde printer te gebruiken.

Meer uitleg over gemeenschappelijk gebruik van printers vindt u in *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum.

Modem

Zou het niet mooi zijn wanneer u in één klap zowel geld aan apparatuur als aan telefoonkosten zou kunnen besparen? Met de HP Brio PC kunt u dat — door uw modem met uw collega's te delen!

Wanneer u een modem in een HP Brio PC samen met anderen gebruikt, stelt u in feite een faxfaciliteit beschikbaar — iedereen in het netwerk kan dus faxen verzenden!

Opmerking

De faxfaciliteit kan door slechts één persoon tegelijk worden gebruikt.

Uitleg over gemeenschappelijk gebruik van modems vindt u in *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum.

Beveiliging van uw gegevens

De kans is groot dat de gegevens op uw HP Brio PC van vitaal belang voor uw bedrijf zijn. Het is dus zaak deze gegevens goed te beveiligen, te onderhouden en er een reservekopie van te maken. U kunt dit allemaal doen vanuit het venster *Beveiligen van uw gegevens*.



De programma's voor het onderhouden, beveiligen, kopiëren en herstellen van uw gegevens zijn reeds kant en klaar op uw HP Brio PC aanwezig. Met deze programma's kunt u bijvoorbeeld de nodige reservekopieën maken en uw systeem op virussen controleren.

Wachtwoorden zijn een doelmatige manier om uw HP Brio PC te beveiligen. Zo kunt u een wachtwoord voor uw screensaver instellen dat u moet intypen om weer in Windows terug te kunnen komen.

Meer informatie over het instellen van de verschillende wachtwoorden vindt u op pagina 31.

Reservekopieën maken van uw werk

Stel u bent in het buitenland en u raakt een dag voordat u naar huis zult terugvliegen uw paspoort kwijt. Dat is voor iedereen een schrikbeeld en daarom houden we ons paspoort angstvallig in de gaten. Dat we één dag voor een belangrijke presentatie al onze gegevens kwijt kunnen raken, is echter iets waar we bij het werken op de computer maar zelden bij stilstaan!

Het is een feit dat er met computers wel eens iets fout gaat. Het is ook een feit dat mensen zich wel eens vergissen en per ongeluk iets wissen, of dat er van allerlei onheil kan gebeuren. Wanneer u dit overkomt, kan dat een ramp voor uw zaak of bedrijf zijn! Maak er daarom een gewoonte altijd een reservekopie van uw werk te maken.

Hewlett-Packard weet beter dan wie ook wat voor rampzalige consequenties het verlies van gegevens voor een klein bedrijf kan hebben en heeft daarom een aantal handige en eenvoudig te gebruiken opties in de HP Brio PC ingebouwd. Dat geeft u hetzelfde rustige en veilige gevoel dat tot nu toe alleen grote organisaties met een speciale backup-afdeling gegund was.

Faciliteiten voor het maken van reservekopieën

Opmerking

Welke faciliteiten voor het maken van reservekopieën voor u beschikbaar zijn, hangt af van de configuratie van uw HP Brio PC.

HP biedt verschillende oplossingen voor het maken van reservekopieën van de gegevens op uw HP Brio PC, zoals een ZIP-station, een tapestation of een backup-service op afstand. Meer informatie hierover vindt u in het venster *Beveiligen van uw gegevens*. Ook uw dealer kan u hier meer over vertellen.

Viruscontrole

Stel u voor dat uw HP Brio PC zich opeens vreemd begint te gedragen, of nog erger, dat er zomaar gegevens zoek raken! Dit kan worden veroorzaakt door een virus.

Wanneer u diskettes van andere mensen gebruikt of programma's van het Internet hebt gedownload, loopt u altijd de kans dat uw HP Brio PC met een virus wordt besmet.

Meer informatie over computervirussen en hoe u hier vanaf kunt komen, vindt u in het venster *Beveiligen van uw gegevens* en *Taakbeheer*.

Onderhoud van uw harde schijf

Dingen werken meestal beter en gaan langer mee wanneer er goed voor gezorgd wordt. Dat geldt evenzeer voor de harde schijf of schijven in uw computer.

Uw HP Brio PC levert betere prestaties wanneer u uw harde schijf of schijven en de daarop opgeslagen bestanden goed onderhoudt. Deze onderhoudswerkzaamheden dienen bij voorkeur met een vaste regelmaat te worden uitgevoerd.

- De harde schijf op fouten controleren — uw HP Brio PC wordt geleverd met een veelzijdig analyse- en reparatieprogramma waarmee u de betrouwbaarheid van de schijf kunt testen, mappen en bestanden op eventuele beschadigingen kunt controleren en uw schijven en het bestandssysteem zo nodig kunt herstellen.

- De prestaties van uw harde schijf optimaliseren — doordat programma's doorlopend gegevens van de schijf lezen en op de schijf wegschrijven, raken uw bestanden op den duur gefragmenteerd, dat wil zeggen, in willekeurige stukken over de schijf verspreid. Op zichzelf is dit niet zo erg, maar de computer doet er wel langer over om ze te vinden en op te halen. Door nu de harde schijf te optimaliseren, worden de gegevens gedefragmenteerd en worden de stukken weer als een aaneengesloten geheel opgeslagen.

Uitleg over het onderhouden van harde schijven en het optimaliseren en controleren van een schijf vindt u in *Harde schijf (ven) onderhouden* in het venster Uw gegevens beveiligen.

Wachtwoordbeveiliging

Het is aan te raden uw HP Brio PC te beveiligen door een wachtwoord voor uw screensaver in te stellen. Op die manier is uw werk altijd veilig, ook als u uw HP Brio PC even onbewaakt moet achterlaten.

U kunt uw HP Brio PC ook zo configureren dat u meteen bij het opstarten al om een wachtwoord wordt gevraagd. Wanneer 2 keer achter elkaar een fout wachtwoord wordt getypt, wordt de computer geblokkeerd en moet hij opnieuw worden opgestart. Meer informatie over het op deze manier beveiligen van uw HP Brio PC vindt u in de beschrijving van het Setup-programma in de *On-line naslaggids*. U kunt deze naslaggids raadplegen vanuit het venster *Informatie zoeken* in het HP Brio-centrum.

Uitleg over het instellen van wachtwoorden vindt u in *Taakbeheer* in het HP Brio-centrum.

Werken met de HP Brio PC

Beveiliging van uw gegevens

Problemen oplossen en ondersteuning aanvragen

3

Lees dit hoofdstuk wanneer u problemen met uw HP Brio PC hebt. Dit hoofdstuk is zo ingedeeld dat u gemakkelijk informatie kunt opzoeken over problemen die u zelf kunt oplossen. Ook vindt u hier informatie over het aanvragen van ondersteuning wanneer u er zelf niet uit komt.

Opmerking

Wanneer uw HP Brio PC nergens meer op reageert, raadpleeg dan de *Probleemoplosser* (aan de binnenzijde van de achteromslag van deze handleiding) of het gedeelte *Viagen en antwoorden* op pagina 40.

Wat moet ik doen?

Raak niet in paniek! De meeste dingen die met een computer fout gaan, zijn betrekkelijk eenvoudig te verhelpen, mits u niet overhaast te werk gaat.

Probeer het probleem logisch en systematisch te benaderen. Stel uzelf de volgende vragen:

- *Is er echt iets met mijn PC aan de hand of doe ik gewoon iets verkeerd?*

Als u niet goed weet hoe u een bepaalde taak moet uitvoeren, raadpleeg dan de vele nuttige aanwijzingen en adviezen in het HP Brio-centrum, bijvoorbeeld in *Taakbeheer*. Of probeer anders de on-line bibliotheken in *Informatie zoeken*.

Weet u echter zeker dat er een probleem met uw HP Brio PC is, lees dan verder.

Wat nu?

Goed, er is dus een probleem met uw HP Brio PC. De volgende stap is zelf wat speurwerk te verrichten zodat u in ieder geval weet wat het niet is en uzelf tijd kunt besparen wanneer u om technische ondersteuning moet vragen.

Loop de volgende stappen door om te zien of u de oorzaak van het probleem kunt opsporen.

- Kijk in de *Probleemoplosser* aan de binnenzijde van de achteromslag.

Hier vindt u een beknopt overzicht van de symptomen die uw HP Brio PC kan vertonen en oplossingen om deze te verhelpen.

- Bestudeer de on-line documentatie voor het oplossen van problemen (als uw HP Brio PC tenminste nog reageert op uw invoer) in het HP Brio-centrum.

Vanuit het HP Brio-centrum hebt u ook rechtstreeks toegang tot ondersteuningsinformatie. Aan de hand van de informatie in dit venster kunt u nagaan of er iets aan uw computer mankeert en wat u hieraan kunt doen. Ook vindt u hier efficiënte diagnosehulpmiddelen waarmee u het probleem kunt analyseren en stap voor stap kunt oplossen. U komt in dit venster door vanuit het HP Brio-centrum op *Problemen oplossen en ondersteuning aanvragen* te klikken.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op pagina 36.

- Lees de *Vragen en antwoorden* op pagina 40.

Dit is een overzicht van vragen die gebruikers vaak over hun PC stellen, met uitgebreide antwoorden en oplossingen voor de meest voorkomende problemen.

On-line problemen oplossen

Vanuit het HP Brio-centrum hebt u rechtstreeks toegang tot ondersteuningsinformatie. Aan de hand van deze informatie kunt u problemen met uw computer oplossen.



Uw HP Brio controleren

Als u ooit problemen hebt, kunt u waarschijnlijk het beste hier beginnen. Van hieruit kunt u verschillende diagnoses op uw HP Brio PC uitvoeren, zoals uw harde schijf of schijven op fouten controleren of virussen opsporen. Dit is een eenvoudige, intuïtieve, maar uiterst doelmatige methode die veel algemene problemen kan verhelpen.

Problemen met het uitvoeren van taken?

Dat hoeft nu niet meer! Leer hoe eenvoudig het is om taken uit te voeren met Taakbeheer. Een heldere uitleg, duidelijke instructies voor het uitvoeren van de taak en een knop *Doe het!* om meteen actie te ondernemen.

Informatie zoeken

Uw eigen on-line bibliotheek waarin u snel en gemakkelijk alles kunt opzoeken wat u over uw HP Brio PC wilt weten.

Probleem nog steeds niet opgelost?

Ziet u geen kans zien het probleem zelf op te lossen, dan kunt u hier terecht. Er wordt u dan om enkele gegevens gevraagd, waarna u wordt getoond hoe en waar u technische ondersteuning kunt aanvragen.

Informatie over ondersteuning voor uw HP Brio PC

Wat voor ondersteuningsmogelijkheden zijn er zoal? Hoe kan ik hier gebruik van maken? Deze vragen en andere worden hier beantwoord. Hier vindt u bijzonderheden over beschikbare vormen van service — gratis of tegen betaling — en hoe u deze kunt aanvragen.

Meer hulp nodig?

HP doet alle moeite u zo veel mogelijk informatie ter beschikking te stellen voor het zelf oplossen van uw problemen. Ga voordat u extra ondersteuning aanvraagt daarom eerst na of uw HP Brio PC en de geïnstalleerde toebehoren correct en volgens de beschrijving in de documentatie zijn geconfigureerd.

Neem voordat u telefonisch om advies of hulp vraagt eerst contact op met uw dealer. Uw dealer kent uw HP Brio PC door en door en kan u de juiste adviezen voor het oplossen van uw probleem verstrekken.

Tips om problemen te voorkomen

Doe uw voordeel met schijfpartities

Met behulp van schijfpartities kunt u uw harde schijf in een aantal gebieden onderverdelen. Elke van deze gebieden wordt als een aparte harde schijf beschouwd — bijvoorbeeld C, D, enz. Wanneer uw HP Brio PC reeds een aantal van deze partities heeft, verdient het aanbeveling om een van deze partities (niet het C-station, omdat hier uw systeembestanden reeds zijn opgeslagen) te gebruiken voor uw belangrijke gegevens. Dit biedt tal van voordelen:

- U weet altijd waar u uw bestanden kunt vinden
- U kunt gemakkelijker reservekopieën maken
- Wanneer u ooit problemen met uw systeembestanden hebt (bijvoorbeeld wanneer deze door een virus zijn beschadigd), eg kunt u uw PC met behulp van de herstel-CD-ROM in de oorspronkelijke toestand herstellen. Hierbij wordt het C-station gewist, maar blijven uw belangrijke gegevens op het D-station behouden.

Bescherm uw HP Brio PC tegen stroomstoringen

Wanneer u uw PC permanent aan wilt laten staan, bijvoorbeeld om faxen te kunnen ontvangen, verdient het aanbeveling uw HP Brio PC aan te sluiten op een Uninterruptible Power Supply (UPS) zodat hij tegen eventuele stroomstoringen beschermd is. Dit kan nodig zijn, omdat uw HP Brio PC na een stroomstoring niet altijd in staat is zijn oorspronkelijke configuratie (netwerkverbindingen, faxontvangst, enz.) terug te vinden.

Vragen en antwoorden

Mijn HP Brio PC doet het niet...	
Ik krijg het bericht “Ongeldige systeemdiskette”. Wat betekent dit?	Uw computer probeert op te starten van een diskette die niet de juiste opstart-software bevat. Verwijder de diskette uit het diskettestation, wacht tot het lampje uit is en start uw computer opnieuw op door tegelijkertijd op de toetsen CTRL + ALT + DEL te drukken.
Mijn PC reageert niet. Hoe start ik hem opnieuw op?	<ul style="list-style-type: none">• Druk eerst de toetsen CTRL + ALT + DEL tegelijkertijd in. Er verschijnt dan een lijst met toepassingen die op dat moment actief zijn. Bij een van deze toepassingen wordt waarschijnlijk vermeld dat deze niet reageert. Selecteer deze toepassing en klik op <i>Taak beëindigen</i>. Start uw computer opnieuw op door op <i>Afsluiten</i> in het menu Start te klikken en klik vervolgens op <i>Computer opnieuw opstarten</i>?• Wanneer dit niet werkt, houd u de aan/uit-schakelaar aan de voorzijde van uw HP Brio PC 4 seconden lang ingedrukt; hiermee schakelt u de computer helemaal uit. Zet dan uw HP Brio PC weer aan.
Mijn PC loopt steeds vast. Wat kan ik daaraan doen?	Start het HP-diagnoseprogramma in het HP Brio-centrum (klik op <i>Problemen oplossen en ondersteuning aanvragen</i>). Blijft het probleem zich voordoen, verwijder dan eerst extra geheugen waarmee u uw systeem hebt uitgebreid. Geheugen dat niet door HP is geleverd is mogelijk niet compatibel met uw computer. Verwijder ook eventuele uitbreidingskaarten in uw computer om te zien of dit een einde aan het probleem maakt.

Een deel van mijn HP Brio PC werkt niet...

Ik heb geprobeerd een programma te installeren, maar dit werkt niet.

Raadpleeg de handleiding bij de software of neem contact op met de dealer bij wie u de software hebt gekocht. Vaak kunt u ook op het Internet de nieuwste informatie over de software van andere leveranciers vinden. Als andere delen van uw PC last hebben van het programma, verwijder het dan. Heeft het programma andere bestanden beschadigd, herstel uw PC dan in de oorspronkelijke staat met behulp van de herstel-CD-ROM. In sommige landen is voor veel programmatuur van derden tegen een bepaalde vergoeding ondersteuning beschikbaar.

Mijn programmavenster is verdwenen. Hoe krijg ik dit terug?

Soms gebeurt het dat u bij het werken met een programma buiten het werkgebied van het programma klikt, zodat u per ongeluk in een ander actief programma terechtkomt. Maak u geen zorgen: uw programma is niet weg, maar gaat alleen schuil achter een ander programma. U komt in het programma terug door op de naam van het programma in de taakbalk van Windows te klikken of door de **ALT**-toets ingedrukt te houden en net zo lang op de **TAB**-toets te drukken totdat het zoekgeraakte programma geselecteerd is. Laat de toetsen los en u bent weer terug waar u gebleven was.

Problemen oplossen en ondersteuning aanvragen

Vragen en antwoorden

Mijn muis werkt niet goed.	<p>De meeste problemen met de muis kunnen worden verholpen door de muis schoon te maken. U doet dit als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Sluit uw computer af.2 Leg de muis ondersteboven en verwijder het plaatje dat de kogel op zijn plaats houdt.3 Verwijder de kogel en maak hem schoon met plakband. Veeg ook de binnenkant van de muis schoon.4 Doe de kogel terug en breng het plaatje aan.5 Zet de computer weer aan. <p>Als u de instellingen voor uw muis wilt wijzigen, klikt u op Start ► Instellingen ► Configuratiescherm. Klik vervolgens op het pictogram Muis.</p>
Mijn computer gedraagt zich vreemd. Wat moet ik doen?	<p>Start het anti-virusprogramma vanaf de Productherstel CD-ROM die u bij uw computer hebt gekregen. Hebt u geen CD-ROM-station, dan kunt u dit anti-virusprogramma vinden in het HP Brio-centrum (klik op <i>Beveiligen van uw gegevens</i>).</p> <p>Tip: bescherm uw PC tegen virussen door het anti-virusprogramma zo in te stellen dat het permanent actief is.</p> <p>U kunt ook uw PC in de oorspronkelijke toestand herstellen met behulp van de Productherstel CD-ROM.</p>

Mijn uitbreidingskaart werkt niet. Wat is er aan de hand?	<p>Dit kan verschillende oorzaken hebben. Controleer in ieder geval het volgende:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Controleer of de kaart op de juiste manier is geïnstalleerd en geconfigureerd. Meestal doet Windows dit geheel automatisch, tenzij u zelf een bepaalde configuratie hebt gedefinieerd.2 Ga na of de kaart misschien geheugen, een I/O-adres of DMA-kanaal gebruikt dat reeds op uw PC in gebruik is. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de kaart voor meer bijzonderheden.3 Controleer of de PC correct is geconfigureerd in het Setup-programma. <p>Informatie over de systeemeisen voor uw kaart kunt u opvragen bij de fabrikant.</p>
--	---

Externe communicatie werk niet...	
Mijn MS-DOS-programma kan de modem niet vinden. Wat moet ik doen?	MS-DOS-programma's worden niet door uw Windows-modem ondersteund. Vervang uw MS-DOS-programma door een Windows-versie. Ook Windows 3.1-programma's zullen soms naar een nieuwere versie moeten worden opgewaardeerd.
Ik kan niet bellen / er is geen kiestoon.	<ul style="list-style-type: none">• Misschien is uw modem niet goed op de telefoonlijn aangesloten. Controleer of alle kabels juist zijn aangesloten. Sluit eventueel een gewoon telefoontoestel op de contactdoos aan om te controleren of u de kiestoon dan wel hoort.• Het is echter mogelijk dat er een conflict is tussen uw huiscentrale en uw modem. U kunt dit controleren door de modem rechtstreeks op de telefoonlijn naar buiten aan te sluiten. Vaak gaat hierdoor ook de snelheid omhoog.
Ik kan geen faxen ontvangen.	<p>Waarschijnlijk is de Inbox op uw HP Brio PC niet actief of is de automatische-antwoordoptie niet ingeschakeld. Zorg dat uw HP Brio PC is geconfigureerd voor het ontvangen van faxen.</p> <ol style="list-style-type: none">1 Klik op <i>Communiceren en gezamenlijk gebruik</i> in het HP Brio-centrum.2 Selecteer Faxontvangst in-/uitschakelen.3 Configureer de instellingen voor de faxontvangst.4 Minimaliseer de Inbox
Welke 56K-technologie moet ik kiezen (K56 Flex of X2)? Ik moet dit weten voor de instellingen van de Internet-verbinding.	<p>Zo komt u te weten welke technologie uw modem gebruikt:</p> <ol style="list-style-type: none">1 Start de Diagnostische hulpmiddelenkit — Menu Start ➡ Programma's ➡ PC Doctor ➡ PC Doctor voor Windows.2 Selecteer Systeeminformatie3 Dubbelklik op Modeminformatie. In de tabel Modeminformatie kunt u nu zien welke technologie uw modem gebruikt.

Andere vragen...	
Ik weet niet hoe ik mijn toepassing moet gebruiken. Waar vind ik hulp?	Raadpleeg eerst de documentatie op uw computer. Uw toepassing beschikt over eigen Help-informatie die u kunt raadplegen door op het Help-menu of op het symbool ? in de menubalk te klikken.
Hoe kom ik af van het Windows-aanmeldscherm?	<p>Hiervoor moet u het wachtwoord van Windows verwijderen. U doet dit als volgt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Klik op Start ➡ Instellingen ➡ Configuratiescherm. 2 Klik op <i>Wachtwoord</i> en kies vervolgens <i>Wachtwoord wijzigen</i>. 3 Typ het oude wachtwoord, maar laat het vakje "Nieuw wachtwoord" leeg. 4 Klik op OK om het wachtwoordvenster te sluiten. <p>Wanneer u de PC de volgende keer start, blijft het aanmeldvenster van Windows achterwege.</p>
Hoe kopieer ik bestanden, configureer ik mijn printer of wijzig ik mijn instellingen?	Deze vragen hebben te maken met uw Windows-besturingssysteem. Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vindt u in <i>Taakbeheer</i> (zie pagina 16) of in de Windows-documentatie die u bij uw HP Brio PC hebt gekregen.
Ik heb per ongeluk bestanden gewist. Hoe kan ik die terugkrijgen?	<p>Maak u geen zorgen. Windows bewaart gewiste bestanden in de Recycling-bak op uw bureaublad. U kunt deze bestanden als volgt terughalen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dubbelklik op het pictogram van de Recycling-bak. 2 Selecteer de bestanden die u wilt herstellen. 3 Klik met de rechtermuisknop op de bestanden en kies Herstellen.

Problemen oplossen en ondersteuning aanvragen

Vragen en antwoorden

Wat betekenen de woorden “algemene beschermingsfout” of “ongeldige pagina” in een foutmelding?	Dergelijke foutmeldingen krijgt u meestal wanneer een programma tijdelijk de geheugenbronnen van de PC heeft beschadigd. Sluit in dat geval het programma en start uw PC opnieuw op.
Beschikt mijn PC over ingebouwde hulpmiddelen voor het oplossen van problemen?	Ja, en deze zijn te gebruiken vanuit het HP Brio-centrum. Van hieruit kunt u hulpprogramma's starten waarmee u eventuele problemen met uw printer, geluid, video of met de communicatie kunt verhelpen.

Informatie over reglementering en licentie-overeenkomst

4

Dit hoofdstuk bevat de licentie-overeenkomst voor HP-software en de officiële productinformatie.

Kenmerken van de apparatuur

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken en specificaties van uw computer. Voor meer informatie over de technische specificaties wordt u verwezen naar de *eg On-line naslaggids*. Deze maakt deel uit van de bij uw computer geleverde documentatie.

Kenmerken (modellen 83xx)	Omschrijving
Gewicht (zonder toetsenbord en beeldscherm)	13 kg
Afmetingen	47,5cm x 18,5cm x 42,5cm (diepte x breedte x hoogte)
Staoppervlak	0,088 m ²
Geluidsniveau	LW ≤ 43 dBA (volgens DIN 45635 T.19 en ISO 7779)
Energievoorziening	<ul style="list-style-type: none">• Netspanning: 100-120 VAC en 200-240 VAC• Netfrequentie: 50/60 Hz• Maximum energieverbruik: 150 W continu
Kenmerken (modellen 85xx)	Omschrijving
Gewicht (zonder toetsenbord en beeldscherm)	13 kg
Afmetingen	47,5cm x 18,5cm x 42,5cm (diepte x breedte x hoogte)
Staoppervlak	0,088 m ²
Geluidsniveau	LW ≤ 44 dBA (volgens DIN 45635 T.19 en ISO 7779)
Energievoorziening	<ul style="list-style-type: none">• Netspanning: 100-120 VAC en 200-240 VAC• Netfrequentie: 50/60 Hz• Maximum energieverbruik: 150 W continu

Opmerking

De temperatuur- en vochtigheidsbereik van de omgeving zijn afhankelijk van de geïnstalleerde opslageenheden. Een te hoge luchtvochtigheid kan tot een onjuiste werking van de schijfstations leiden. Een te lage luchtvochtigheid kan problemen met statische elektriciteit veroorzaken en tot overmatige slijtage van het schijfoppervlak leiden.

Regulatory Information

DECLARATION OF CONFORMITY

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard
Manufacturer's Address: 5 Avenue Raymond Chanas - 38053 Grenoble Cedex 09 - FRANCE

declares that the product

Product Name: Personal Computer
Model Number: HP BRIO 83xx and 85xx

conforms to the following Product Specifications:

Safety: International: IEC 950:1991 +A1 +A2 +A3 +A4
Europe: EN 60950:1992 +A1 +A2 +A3

EMC: CISPR 22:1993 / EN 55022:1994 Class B ¹⁾
EN 50082-1:1992
IEC 801-2:1992 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD
IEC 801-3:1984 / prEN55024-3:1991 - 3V/m
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV Signal Lines, 1 kV Power Lines

IEC 555-2:1982+A1:1985 / EN60555-2:1987
IEC 1000-3-3:1994 / EN61000-3-3:1995

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B ²⁾ / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 ¹⁾
AS / NZ 3548:1992

Supplementary Information:

The product herewith complies with the requirements of the following Directives and carries the CE-marking accordingly:

the EMC directive 89/336/EEC amended by the directive 93/68/EEC.
the Low Voltage Directive 73/23/EEC

¹⁾The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer Systems.

²⁾This Device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Grenoble, March 4th 1998:

Jean-Jacques Ozil
Customer Satisfaction Manager



For Compliance Information ONLY, contact:

USA Contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304.
(Phone: (415) 857-1501)

Informatie over reglementering en licentie-overeenkomst

Regulatory Information

FCC (for USA only)

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement

Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:

- reorient or relocate the receiving antenna,
- increase the separation between the equipment and the receiver,
- connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected,
- consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hewlett-Packard's system verification tests were conducted with HP-supported peripheral devices and HP shielded cables, such as those you receive with your system. Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's authority to operate the equipment.

Notice for Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Safety Warning for the USA and Canada

If the power cord is not supplied with the computer, select the proper power cord according to your local national electric code.

Si le cordon secteur n'est pas livré avec votre ordinateur, utilisez un cordon secteur en accord avec votre code électrique national.

Etats-Unis d'Amérique: utilisez un cordon secteur "UL listed", de type SVT.

Canada: utilisez un cordon secteur certifié CSA.

Pour votre sécurité, ne jamais retirer le capot de l'ordinateur sans avoir préalablement débranché le cordon secteur et toute connexion à un réseau de télécommunications. Remettez toujours le capot avant de rebrancher le cordon secteur.

USA: use a UL listed type SVT detachable power cord.

Canada: use a CSA certified detachable power cord. For your safety, never remove the PC's cover without first removing the power cord and any connection to a telecommunications network. Always replace the cover before switching on again.

Changing a battery

There is a danger of explosion if the battery is incorrectly installed.

For your safety, never attempt to recharge, disassemble or burn the old battery.

Replace only with the same battery or equivalent type recommended by the manufacturer.

The battery in this PC is a lithium battery which does not contain heavy metals. Nevertheless, in order to protect the environment, do not dispose of batteries in household waste.

Please return used batteries to the shop from which you bought them, to the dealer from whom you purchased the PC, or to Hewlett Packard, so that they can either be recycled or disposed of in an environmentally sound way. Returned used batteries will be accepted free of charge.

Changement de la pile

Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la pile.

Pour votre sécurité, ne jamais essayer de recharger, de démonter ou de brûler l'ancienne pile. La remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur.

La pile dans cet ordinateur est une pile au lithium qui ne contient pas de métaux lourds; néanmoins, afin de protéger l'environnement, il ne faut pas jeter les piles dans les ordures ménagères. Il faut rendre les piles au magasin où vous les avez achetées, au revendeur où vous avez acheté l'ordinateur ou à la société

Hewlett-Packard, pour qu'elles puissent être recyclées ou rangées pour qu'elles ne nuisent pas à l'environnement. Les piles usées seront acceptées gratuitement.

Warning

Warnung: Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht Explosionsgefahr. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versuchen die Batterie wiederaufzuladen, zu zerlegen oder die alte Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den gleichen oder ähnlichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. Bei der diesem PC integrierten Batterie handelt es sich um eine Lithium-Batterie, die keine Schwermetalle enthält. Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll. Sie werden vom Hersteller, Händler oder deren Beauftragten kostenlos zurückgenommen um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.

Safety Warning for Holland



Bij dit apparaat zijn batterijen geleverd. Wanneer deze leeg zijn, moet U ze niet weggooien maar inleveren als KCA.

Hinweis für Deutschland: Geräuschemission

Lärmangabe nach Maschinenlärmverordnung - 3 GSGV (Deutschland) LpA < 70 db am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach EN27779: 11.92.

Notice for Japan

この装置は、第二種情報処理装置（住宅地域又はその隣接した地域において使用されるべき情報処理装置）で住宅地域での電波障害防止を目的とした情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）基準に適合しております。
しかし、本装置をラジオ、テレビジョン受信機等に近接してご使用になると、受信障害の原因となることがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notice for Korea

이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기로서 주거지역에서는
불론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Communications Regulatory Information

Notice for the United Kingdom

The HP Brio PC is approved under approval number NS/G/1234/J/100003 for indirect connection to Public Telecommunication systems within the United Kingdom.

This section contains important information for U.K. users of the HP PC communicatie board. It provides instructions on the correct installation and use of the communicatie board in order to maintain the type approval granted.

Informatie over reglementering en licentie-overeenkomst

Regulatory Information

Installation of the Communications Board

Electrical Power

Before making connections, check the safety levels on the various interfaces:

- Telephone line connector = TNV
- ISA connector = SELV

These indications are classified as per security standard EN 60-950/A2 10/93

- SELV: Very Low Safety Voltage
- TNV: Telecommunications Network Voltage, voltages in compliance with standard EN 60950 criteria.

The HP PC communicatie board is approved only for installation in a 'host' computer (PC) and with host attachment, which are either type approved for such apparatus, or covered by a General Approval.

It is a condition of type approval that the power required by the host and the total of all other adapter cards installed within the host apparatus, together with any auxiliary apparatus, does not exceed the power specification as stated in the *Online Reference Guide*.

The equipment is to be installed such that, with the exception of the connections to the host, clearance and creepage distances shown in the table below are maintained between the board and any other assemblies which use or generate a voltage. The larger distance shown in brackets applies where the local environment within the host is subject to conductive pollution or non-dry conductive pollution which could become conductive due to condensation.

Failure to maintain these minimum distances would invalidate the approval.

In case of doubt, please obtain advice from a competent telecommunications safety engineer.

Clearance (mm)	Creepage (mm)	Voltage used or generated
2.0	2.4 (3.8)	Up to 50 Vrms or Vdc
2.6	3.0 (4.8)	Up to 125 Vrms or Vdc
4.0	5.0 (8.0)	Up to 250 Vrms or Vdc
4.0	6.4 (10.0)	Up to 300 Vrms or Vdc

For a host or other expansion board fitted in the host, using or generating voltages greater than 300 Vrms or Vdc, advice from a competent telecommunication safety engineer must be obtained before installation of the relevant equipment.

It is a condition of approval that the power required by the host and the total of all adapter boards installed within the host environment, together with any auxiliary apparatus, does not exceed the power specification as stated in the *Online Reference Guide*.

Ensure that only equipment having connection points with the same safety status as identified above is connected to each individual interconnection point provided by the HP PC communicatie board.

Always disconnect the host PC from the power supply before removing the cover.

Always disconnect the host PC from any analog telephone circuits before removing any covers.

Failure to install the HP PC communicatie board in accordance with the instructions provided above will invalidate the approval.

If you have any doubt as to how to safely install the HP PC communicatie board correctly within a host chassis, please seek advice from a qualified telecommunications engineer.

Power Consumption of the Communication Card

5V: 340 mA max.

12V: 47mA max.

General Information

Communications Board

The communicatie card complies with the European Directive 91/263/CEE.

Type Approval Information

The HP PC communicatie board has been approved for connection to telecommunications systems specified in these instructions for use, and is subject to the conditions set out in them.

The HP PC communicatie board has been approved for connection to the Public Switched Telephone Network.

The HP PC communicatie board is suitable for household, office and similar general indoor use.

The HP PC communicatie board is not suitable for use as an extension to a payphone.

The HP PC communicatie board must only be used on telephone lines which provide multifrequency (DTMF) dialing.

Please be aware that it is the HP PC communicatie board which has been approved, and not the host computer in which it is installed.

There are no adjustments available to the user which could cause the HP PC communicatie board to no longer conform with the type approval requirements applied by BAPT

For U.S. Only

Notice Regarding the Connection of Telephone Equipment to Telephone Lines

This equipment complies with Part 68 of the FCC Rules. Provided with this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalence Number (REN) for this equipment. You must, upon request, provide this information to your telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your telephone is called. In most, but not all areas, the sum of the RENs connected to one line should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should contact your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If your telephone equipment causes harm to the telephone network, the telephone company may discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. But if advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will be informed of your right to file a complaint with the FCC.

Your telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the proper functioning of your equipment. If they do, you will be notified in advance to give you an opportunity to maintain uninterrupted telephone service. This product contains no user serviceable parts or assemblies.

If you experience trouble with this product, please contact the company whose name appears on the product for information on obtaining service or repairs. The telephone company may ask that you disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs.

Check the bottom of your modem card for the FCC 68 number: Ringer Equivalence Number: 0.1B

For Canada Only

The standard connecting arrangement code for this equipment as specified in CP-01, section 1.8 is CA11A.

Canadian Department of Communications Information.

The Canadian Department of Communications Label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operational and safety requirements. The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. In some cases, the company's inside wiring associated with a single line individual service may be extended by means of a certified connector assembly (telephone extension cord). The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

Informatie over reglementering en licentie-overeenkomst

Regulatory Information

CAUTION: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.

The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The Load Number is located on the bottom of your modem. The Load Number (LN) assigned to each terminal device denotes the percentage of the total load to be connected to a telephone loop which is used by the device, to prevent overloading. The termination on a loop may consist of any combination of devices subject only to the requirements that the total of the Load Numbers of all the devices does not exceed 100. An alphabetic suffix is also specified in the Load Number for the appropriate ringing type (A or B), if applicable. For example, LN=20A designates a Load Number of 20 and an "A" type ringer.

L'Étiquette d'Industrie Canada identifie le matériel homologué. Cette étiquette certifie que le matériel est conforme à certaines normes de protection, d'exploitation et de sécurité des réseaux de télécommunications, comme le prescrivent les documents concernant les exigences techniques relatives au matériel terminal. Le Ministère n'assure toutefois pas que le matériel fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer ce matériel, l'utilisateur doit assurer qu'il soit permis de raccorder aux installations de l'entreprise locale de télécommunication. Le matériel doit également être installé en suivant une méthode acceptée de raccordement. Dans certains cas, les fils intérieurs de l'entreprise utilisés pour un service individuel à ligne unique peuvent être prolongés au moyen d'un dispositif de raccordement homologué (cordon rallonge téléphonique interne). L'abonné ne doit pas oublier qu'il est possible que la conformité aux conditions énoncées ci-dessus, n'empêchent pas la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations de matériel homologué doivent être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur. L'entreprise de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications effectuées par l'utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement.

Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau métalliques, s'il y en a, sont raccordés ensemble. Cette précaution est particulièrement importante dans les régions rurales.

AVERTISSEMENT: L'utilisateur ne doit pas tenter de faire ces raccordements lui-même; il doit avoir recours à un service d'inspection électrique, ou à un électricien, selon le cas.

AVIS: L'indice d'équivalence de la sonnerie (LES) assigné à chaque dispositif terminal indique le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface. La terminaison d'une interface téléphonique peut consister en une combinaison de quelques dispositifs, à la seule condition que la somme d'indice d'équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n'excède pas 5.

Wanneer voor uw modem een EUROPESE (en geen nationale) goedkeuring voor aansluiting op het openbare telefoonnet is afgegeven, dient u rekening te houden met het volgende:

De apparatuur voldoet in dat geval aan de CTR 21 specificatie voor telefoonverbindingen binnen de Europese grenzen. Omdat er echter verschillen bestaan tussen de telefoonnetten in de afzonderlijke landen van Europa (met inbegrip van die landen waar meerdere netexploitanten actief zijn) houdt deze goedkeuring per se geen onvoorwaardelijke garantie voor een juiste werking van het bewuste apparaat op alle aansluitpunten van een openbare telefoonnet.

Neem in geval van problemen altijd eerst contact op met de leverancier bij wie u de apparatuur hebt aangeschaft.

Licentieovereenkomst voor HP-software

N.B.:

Uw HP Brio PC bevat vooraf geïnstalleerde software. Lees daarom eerst deze licentieovereenkomst voordat u verdergaat.

NEEM ZORGVULDIG KENNIS VAN DEZE OVEREENKOMST VOORDAT U DEZE APPARATUUR IN GEBRUIK NEEMT. RECHTEN OP DE SOFTWARE GELDEN ALLEEN OP VOORWAARDE DAT DE KLANT ALLE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST AANVAARDT. MET HET IN GEBRUIK NEMEN VAN DE APPARATUUR GEEFT U AAN DAT U MET DEZE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN INSTEMT. STEM U NIET MET DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST IN DAN DIENT U DE SOFTWARE VAN UW HARDE SCHIJF TE VERWIJDEREN EN DE INSTALLATIEDISKETTE TE Vernietigen, DAN WEL DE COMPLETE COMPUTER MET DE SOFTWARE TE RETOURNEREN TEGEN TERUGGAVE VAN HET VOLLEDIGE AANKOOPBEDRAG.

DOORGAAN MET DE CONFIGURATIE HOUDT AUTOMATISCH IN DAT U DE LICENTIEVOORWAARDEN AANVAARDT.

TENZIJ HIERONDER ANDERS AANGEGEVEN, IS DEZE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR HP-SOFTWARE VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN ALLE AAN U, DE KLANT, ALS ONDERDEEL VAN UW HP COMPUTER GELEVERDE SOFTWARE. DEZE OVEREENKOMST VERVANGT ALLE NIET DOOR HP OPGESTELDE SOFTWARE-LICENTIEVOORWAARDEN DIE ON-LINE OF IN DOCUMENTATIE OF ANDERE MATERIALEN IN DE VERPAKKING VAN HET COMPUTERPRODUCT WORDEN AANGETROFFEN.

N.B.: Besturingsssoftware van Microsoft wordt u in licentie gegeven onder de voorwaarden van de Gebruiksovereenkomst voor Microsoft Software die u in de Microsoft-documentatie aantreft.

Op het gebruik van de software zijn de volgende licentiebepalingen en -voorwaarden van toepassing:

GEBRUIK.

Klant mag de software op iedere computer gebruiken. Klant mag de software niet in een netwerk of op meer dan één computer tegelijk gebruiken. Klant mag de software niet disassembleren of decompileren tenzij dit wettelijk is toegestaan.

KOPIEËN EN WIJZIGINGEN.

Klant mag kopieën of aanpassingen van de software maken (a) voor archiefdoeleinden of (b) wanneer kopiëren of wijzigen een noodzakelijke stap is in het gebruik van de software op een computer en zolang de kopieën en aanpassingen uitsluitend voor dit doel worden gebruikt.

EIGENDOM.

Klant erkent dat hij/zij geen enkele aanspraak op de eigendom van deze software kan maken en uitsluitend eigenaar is van de fysieke media waarop deze is vastgelegd. Klant erkent en aanvaardt dat de software door de wetten van het auteursrecht wordt beschermd. Klant erkent en aanvaardt dat de software kan zijn ontwikkeld door een andere leverancier dan HP die in de auteursrechtbepalingen bij de software wordt vermeld en die gerechtigd is de Klant aan te spreken op mogelijke inbreuken op, of schendingen van de in deze Overeenkomst genoemde auteursrechten.

PRODUCT HERSTEL CD-ROM.

Wanneer u een productherstel CD-ROM bij uw computer hebt gekregen:

(i) De Productherstel CD-ROM en/of ondersteuningssoftware mogen alleen worden gebruikt voor het herstellen van de harde schijf van de HP-computer waarbij de Productherstel CD-ROM oorspronkelijk werd geleverd. Op het gebruik van de eventueel op deze Productherstel CD-ROM aanwezige besturingsssoftware van Microsoft is de Gebruiksovereenkomst voor Microsoft Software van toepassing.

OVERDRACHT VAN RECHTEN OP DE SOFTWARE.

Klant mag de rechten op de software alleen aan derden overdragen als onderdeel van de overdracht van alle rechten en alleen wanneer Klant van deze derden de toezegging ontvangt dat zij door de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst gebonden voelen. Klant aanvaardt dat zijn/haar rechten op de software na een dergelijke overdracht zijn beëindigd en dat hij/zij zijn/haar kopieën en aanpassingen zal vernietigen of aan de andere partij zal overdragen.

Informatie over reglementering en licentie-overeenkomst

Licentieovereenkomst voor HP-software

SUBLICENTIES EN VERSPREIDING.

Klant mag de software niet verhuren of in sublicentie geven of kopieën of aanpassingen van de software publiekelijk verspreiden op fysieke media of via telecommunicatie zonder schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard.

OPZEGGING.

Hewlett-Packard kan deze softwarelicentie opzeggen wegens niet-nakoming van een of meer van deze voorwaarden, mits Hewlett-Packard Klant heeft verzocht dit verzuim alsnog na te komen en Klant niet binnen dertig (30) dagen aan dit verzoek heeft voldaan.

BIJWERKINGEN EN NIEUWE VERSIES.


Klant aanvaardt dat in de software geen uitbreidingen en nieuwe versies zijn inbegrepen die onder een afzonderlijke ondersteuningsovereenkomst van Hewlett-Packard betrokken kunnen worden.

EXPORTCLAUSULE.

Klant zal de software of een kopie of wijziging daarvan niet exporteren of herexporteren in strijd met de Amerikaanse exportwetten of -regels of met andere toepasselijke exportwetten of -regels.

RECHTSBEPERKINGEN VOOR AMERIKAANSE OVERHEIDSINSTANTIES.

Gebruik, vermenigvuldiging of openbaarmaking van de software door de Amerikaanse overheid is onderworpen aan de beperkingen zoals neergelegd in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clause Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252.227-7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. Voor andere overheidsinstanties dan het Amerikaanse Ministerie van Defensie zijn de rechten van toepassing zoals neergelegd in FAR 52.227-19(c)(1,2).

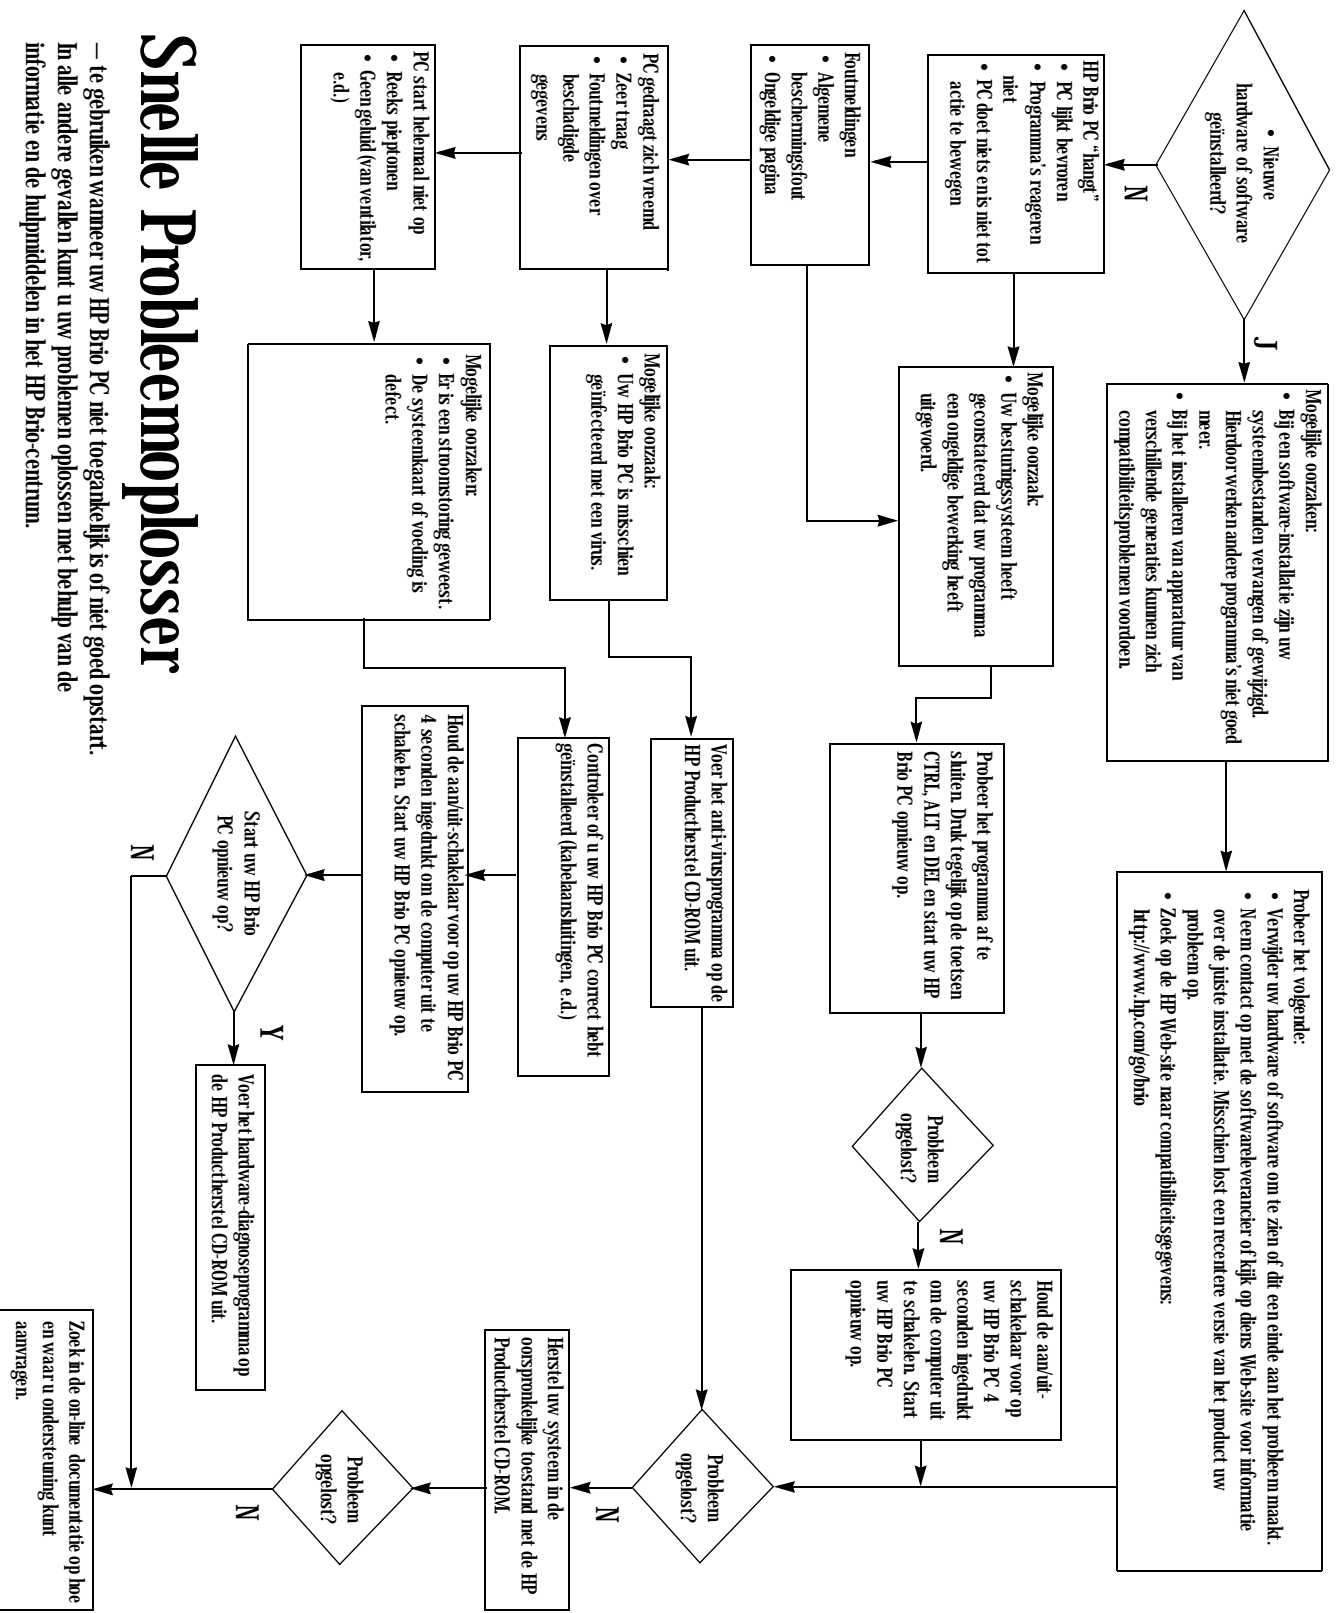

* 5966-0343-DU*
* 5966-0343-DU*
* 5966-0343-DU*
5966-0343-DU

Bestelnr. 5966-0343-DU
Gedrukt in